Fiche technique

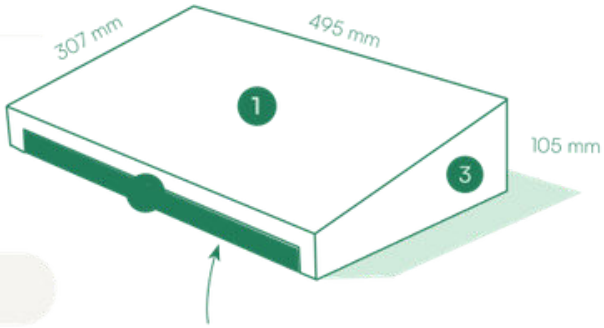

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions à plat 865,8 (+/-2mm) 890,5 (+/-2mm)

Suface à plat 0,760m²

Personnalisable Oui

Poids 500g

Charge max 10kg

Zone passage clavier 47 x 3 cm

MATÉRIAU

Produit responsable,
100% recyclé et recyclable

Labellisé FSC

Double cannelure
210GD2 | 120TL | 95W |
90W | 90W | 120TLB

Epaisseur : 4,5mm (+/-0,2)

IMPRESSION



1. Ecritoire (495x307 mm)
2. Face avant (495x18 mm)
3. Joues latérales (105-55x307 mm)
4. Face arrière (495x80 mm)

Impression offset 4 couleurs (quadri)

- Quadri + vernis brillant + pelliculage mat anti-rayure

CONDITIONNEMENT

Entre 25 à 100 pièces (colis)

Supérieur à 125 pièces (palette à plat)

ENTRETIEN

Nettoyage chiffon humide

ou

Nettoyage désinfectant

LIVRAISON

En 2 à 3 jours (version standard)

En 5 semaines (version personnalisée)