Fiche technique

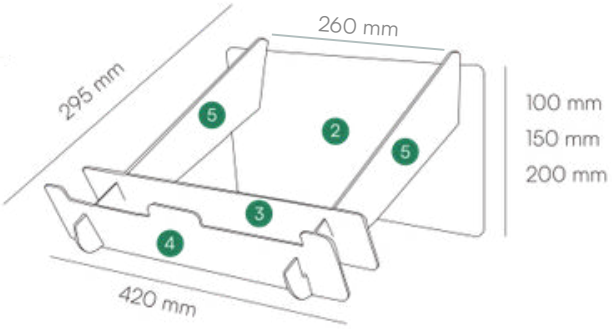

CARACTÉRISTIQUES

Format net 570 (+/-2mm) / 790 (+/-2mm)

Poids (avec étui) 735g

Suface à plat 0,7m²

MATÉRIAU

Opti-2

Compact composé à 60% de recyclé & 100% recyclable

Composition du support : Couverture interieure et extérieure = GC1 Comart 350gr + recyclé 15mm

Epaisseur : 2,8 mm (+/-0,5mm)

Impression offset 4 couleurs (quadri)

Quadri + vernis brillant + pelliculage mat anti-rayure

Etui de transport

Format net 35,5cm (+/-2mm) / 23,5cm (+/-2mm) / 2cm (+/-2mm)

Compact composé à 100% de recyclé & 100 % recyclable

Epaisseur : 0,8 mm (+/-0,1)

Cheverny 600gr/m²

Impression : Quadri + vernis brillant

IMPRESSION



1. Porte document (420 x 295 mm | 2 parties de 210 x 295mm)
2. 3 Rehausses arrières (380 x 100 / 150 / 200mm)
3. Traverse de retenue d'ordinateur (44 x 380mm)
4. Traverse de porte document (59 x 420 mm)
5. Traverse latérale (74 x 350 mm)

CONDITIONNEMENT

Entre 5 à 49 pièces (colis)

Supérieur à 50 pièces (palette à plat)

ENTRETIEN

Nettoyage chiffon humide

ou

Nettoyage désinfectant

LIVRAISON

En 2 à 3 jours (version standard)

En 7 semaines (version personnalisée)